

epati

NAT Yapma, Olduđu Gibi Eriřim Yapılandırması

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Yapılandırma Örnekleri

“NAT Yapma, Olduğu Gibi Erişim” Yapılandırması

Kısa Anlatım

DMZ (Demilitarized Zone) silahtan arındırılmış bölgedir. DMZ'in amacı internete hizmet verecek sunuculara gelen trafiğin iç networkten izole edilmesidir. Örneğin; WEB, e-posta, FTP vb. sunucular bulunmaktadır.


“NAT Yapma Olduğu Gibi Erişim” yapılandırması, sunuculara gerçek IP adresi verilerek, kullanılması veya erişilmesi istenen portların, erişim ayarlarının yapıldığı alandır ve yalnızca belirtilen portlardan erişim sağlanabilir.

Network Şeması




Konfigürasyon

İlk adım olarak **DMZ Yönetimi** menüsünden **DMZ Sunucu Yönetimi** sekmesine tıklanır.

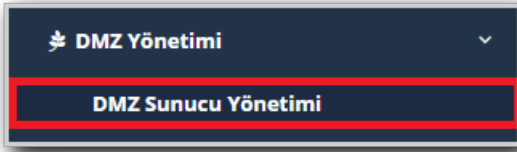

Sunucuları yerel ağdan izole etmek için **DMZ Sunucu Yönetimi** kullanılabilir.

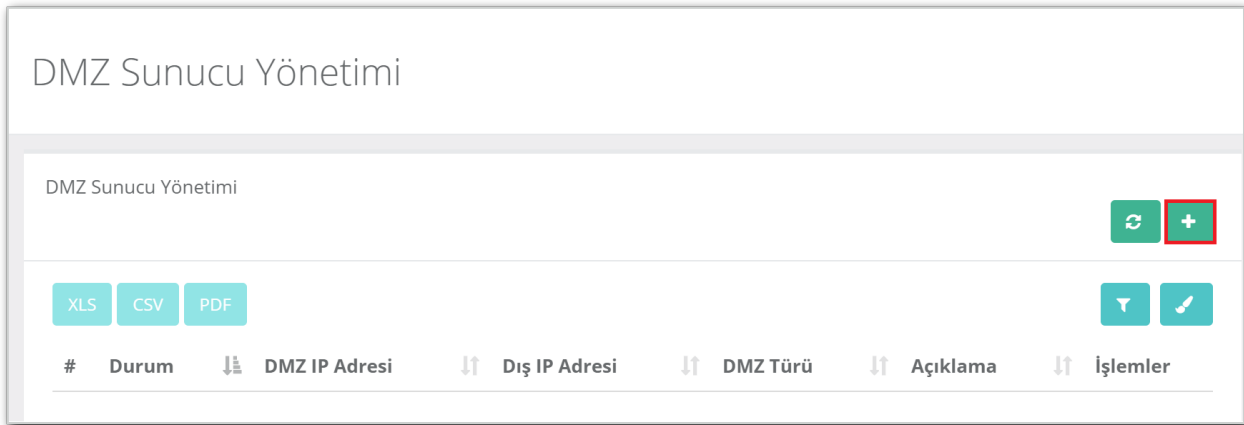

Yukarıdaki resimde bulunan **DMZ Sunucu Yönetimi** arayüzünde sağ üstte bulunan **ekle** butonu ile yeni kayıt oluşturulur.



Eriřimler kısmına port eklenmedięi takdirde bütün portlar erişime açık olacaktır.

Bütün portların erişime açık olduęu görüntü;

Bütün portlar erişime açılmak istenmiyorsa **Ekle** butonuna tıklanarak erişime açık olması istenen portlar eklenebilir. Eklenen portlar haricinde bütün portlar kapalı olacaktır.

Web Sunucu

[← Geri Dön](#) [↻ Yenile](#) [+ Ekle](#)

[XLS](#) [CSV](#) [PDF](#) [Filtrele](#) [Temizle](#)

#	Durum	Port Bilgileri	Erişecek Ağ	Azami Bağlantı Sayısı	5 saniyedeki Bağlantı Sayısı	Açıklama	İşlemler
---	-------	----------------	-------------	-----------------------	------------------------------	----------	----------

« < > »

DMZ Eriřimleri bölümünden erişmek istenilen portlar eklenir.

DMZ Eriřimleri - Yeni Kayıt

Durum Aktif

Port Bilgileri

Erişecek Ağ

Açıklama

Kiři Başı Maximum Bağlantı Sayısı

5 Saniyede Maximum Bağlantı Sayısı

[İptal](#) [Kaydet](#)

Not: Yukarıdaki bütün işlemler yapıldıktan sonra Tanımları Uygula yapılmalıdır.



